


NAZWA PRODUKTU

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858 zintegrowany z osadnikiem


TYP

AquaSEP-OS

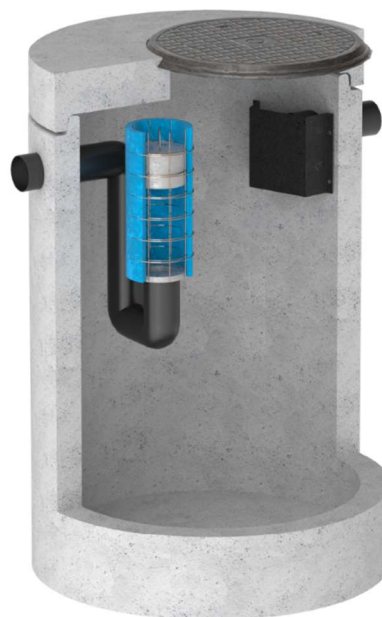

OPIS

- Separatory zgodne z normami PN-EN 858-1:2005 oraz PN-EN 858-2:2003
- Wyposażone w filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie
- Korpus zbiornika wykonany z betonu/żelbetu klasy min. C45/55
- Nasiąkliwość betonu: < 5%
- Szczelność betonu: W10
- Mrozoodporność: F150
- Separatory wyposażone we włazy żeliwne kl. D400
- Wyposażenie opcjonalne: alarm substancji ropopochodnych i osadów, nadbudowa

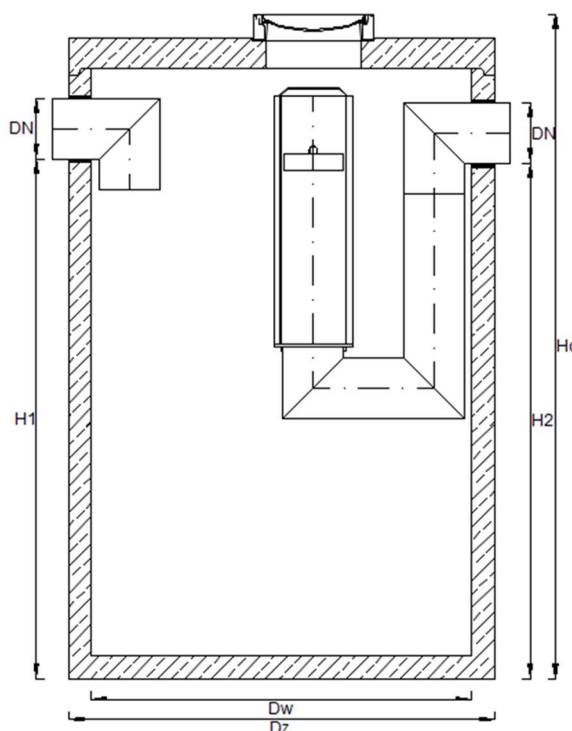

WYMIARY STANDARDOWE

TYP Q_{nom}	Przepływ nominalny Q_{nom} [l/s]	Pojemność osadnika V_{os} [l]	Średnica wewnętrzna D_w [mm]	Średnica zewnętrzna D_z [mm]	Średnica wlotu/wylotu DN [mm]	Wysokość wlotu H_1 [mm]	Wysokość wylotu H_2 [mm]	Wysokość całkowita H_c^* [mm]
AquaSEP-OS 1,5/150	1,5	150	1000	1300	160	540	510	1200
AquaSEP-OS 1,5/150	1,5	150	1000	1300	200	600	570	1300

AquaSEP-OS 1,5/300	1,5	300	1000	1300	160	740	710	1400
AquaSEP-OS 1,5/300	1,5	300	1000	1300	200	700	670	1400
AquaSEP-OS 3/300	3	300	1000	1300	160	840	810	1500
AquaSEP-OS 3/300	3	300	1000	1300	200	900	870	1600
AquaSEP-OS 3/600	3	600	1000	1300	160	840	810	1500
AquaSEP-OS 3/600	3	600	1000	1300	200	900	870	1600
AquaSEP-OS 6/600	6	600	1200	1500	160	1140	1110	1800
AquaSEP-OS 6/600	6	600	1200	1500	200	1100	1070	1800
AquaSEP-OS 6/1200	6	1200	1200	1500	160	1640	1610	2300
AquaSEP-OS 6/1200	6	1200	1200	1500	200	1700	1670	2400
AquaSEP-OS 6/1800	6	1800	1500	1800	160	1440	1410	2100
AquaSEP-OS 6/1800	6	1800	1500	1800	200	1500	1470	2200
AquaSEP-OS 8/800	8	800	1500	1800	200	1000	970	1700
AquaSEP-OS 8/1600	8	1600	1500	1800	200	1500	1470	2200
AquaSEP-OS 10/1000	10	1000	1500	1800	200	1200	1170	1900
AquaSEP-OS 10/1000	10	1000	1500	1800	250	1150	1120	1900
AquaSEP-OS 10/2000	10	2000	1500	1800	200	1800	1770	2500
AquaSEP-OS 10/2000	10	2000	1500	1800	250	1750	1720	2500
AquaSEP-OS 10/3000	10	3000	2000	2300	200	1400	1370	2150
AquaSEP-OS 10/3000	10	3000	2000	2300	250	1450	1420	2250
AquaSEP-OS 15/1500	15	1500	1500	1800	250	1650	1620	2450
AquaSEP-OS 15/1500	15	1500	1500	1800	315	1685	1655	2550
AquaSEP-OS 15/3000	15	3000	2000	2300	250	1550	1520	2350
AquaSEP-OS 15/3000	15	3000	2000	2300	315	1485	1455	2350
AquaSEP-OS 20/2000	20	2000	2000	2300	250	1350	1320	2150
AquaSEP-OS 20/2000	20	2000	2000	2300	315	1285	1255	2150
AquaSEP-OS 20/4000	20	4000	2000	2300	250	1950	1920	2750
AquaSEP-OS 20/4000	20	4000	2000	2300	315	1985	1955	2850
AquaSEP-OS 30/3000	30	3000	2000	2300	315	1885	1855	2750
AquaSEP-OS 30/6000	30	6000	2500	2740	315	1885	1855	2750

AquaSEP-OS 40/4000	40	4000	2500	2740	315	1585	1555	2450
AquaSEP-OS 50/5000	50	5000	2500	2740	400	2000	1970	2950
AquaSEP-OS 60/6000	60	6000	3000	3240	400	1800	1770	2750
AquaSEP-OS 80/8000	80	8000	3000	3240	400	2200	2180	3150

ZAKRES STOSOWANYCH RUROCIĄGÓW

DN	Średnica wewnętrzna D _w [mm]	Średnica zewnętrzna D _z [mm]
160	-	160
200	-	200
250	-	250
300	-	315
400	400	440
500	500	540
600	600	666
700	700	766
800	800	878
1000	1000	1100

* Wysokość całkowita z włączem żeliwnym kl. D400

Separatory z powiększonym osadnikiem dedykowane m.in. dla myjni samochodowych, warsztatów, stacji paliw